

1. Taśma techniczna trudnopalna antyelektrostatyczna.

Producent: Pasamon Sp.z o.o.

Oznaczenie: W-TE302-040-02-610.

Dane:

Zastosowanie: w warunkach zagrożenia pożarem i wybuchem.

Wymiar: 40 mm x 2.6 mm x 955 m.

Produkt certyfikowany.



2. Wtyk z zaworem.

Producent: Stäubli.

Oznaczenie: RBE03.7150/IA/HPG.

Dane:

Zastosowanie: szybkozłącze do łączenia instalacji na gazy i ciecze.

Maksymalne ciśnienie robocze: 400 bar.

Dopuszczalna temperatura pracy: -15 °C do 100 °C.

Stosować wyłącznie z gniazdem RBE03.1100/IA/HPG/OD.



3. Zawór do butli powietrznej.

Producent: VTI.

Oznaczenie: K44-99.0-S97 EN144 M18

VALVE VTI AIR M18 x 1,5/EN 144-G5/8"/EN 144 CHROME 300 bar.

Dane:

Zastosowanie: zawór do powietrza a w szczególności do sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Rodzaj gazu: sprężone powietrze.

Połączenie wlotowe: M18x1,5 (wg EN144-1:2005).

Połączenie wylotowe: gwint prawy G5/8" (wg EN144-1:2005).

Maksymalne ciśnienie robocze: 300 bar.

Temperatura pracy -20 °C do +65 °C.

Wykonanie: mosiądz chromowany, pokrętło ognioodporne, rurka ochronna.

Produkt certyfikowany.



4. Gniazdo.

Producent: Stäubli.

Oznaczenie: RBE03.1100/IA/HPG/OD.

Dane:

Zastosowanie: szybkozłącze do łączenia instalacji na gazy i ciecze.

Maksymalne ciśnienie robocze: 400 bar.

Dopuszczalna temperatura pracy: -15 °C do 100 °C.

Stosować wyłącznie z wtykiem z zaworem RBE03.7150/IA/HPG.



5. Filtr porowaty na bazie brązu przepuszczalnego.

Producent: Alia Technics Sp. z o.o.

Oznaczenie: CuSn10 SPB55.

Dane:

Zastosowanie: filtr gazów w układach wysokiego ciśnienia, zabezpieczenie przed gwałtownym rozprężeniem.

Materiał: brąz CuSn10 SPB55.

Wymiary: $\varnothing 8,9 \pm 0,2 / 6 \pm 0,2 \times 4,5 \pm 0,2$ mm.



6. Butla kompozytowa do powietrza o pojemności wodnej 2 l.

Producent: Armotech s.r.o.

Oznaczenie: BMK2-100-300.

Dane:

Zastosowanie: do przechowywania sprężonego powietrza.


Połączenie wlotowe/wylotowe: M18x1,5 (wg EN144-1:2005).

Maksymalne ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga: 1,4 kg.

Wymiary: $\varnothing 114 \pm 1 \times 309 \pm 2$.

Certyfikat: CE i П.

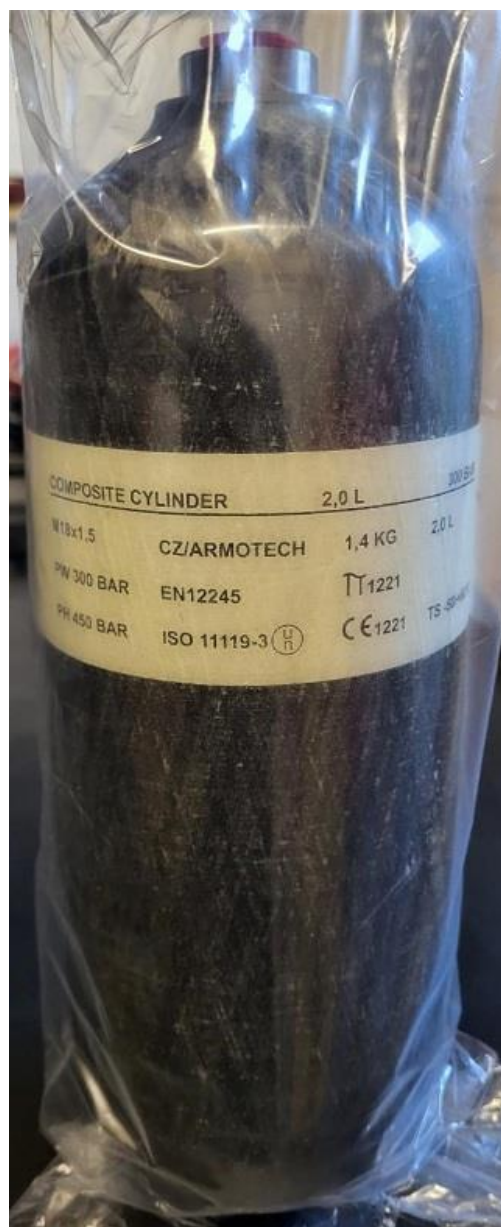

7. Butla kompozytowa do powietrza o pojemności wodnej 0,75 l.

Producent: Armotech s.r.o.

Oznaczenie: ULC0.75-79-300.

Dane:

Zastosowanie: do przechowywania sprężonego powietrza.


Połączenie wlotowe/wylotowe: 5/8-18 UNF.

Maksymalne ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga: 0,7 kg.

Wymiary: $\varnothing 88 \pm 1,5 \times 205 \pm 2$.

Certyfikat: CE i П.

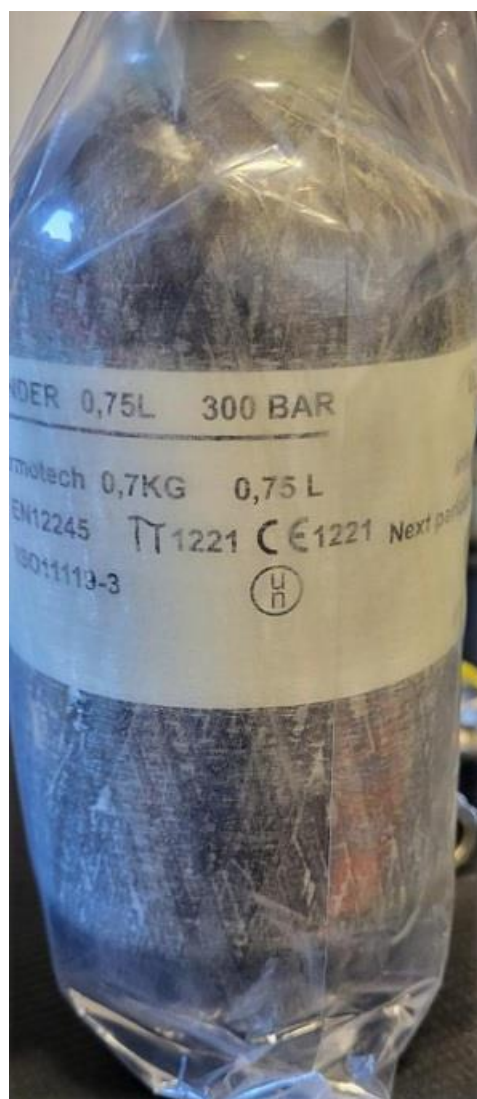

8. Rozdzielacz nakrętka.

Producent: Stäubli.

Oznaczenie: RBE03.8500.

Dane:

Zastosowanie: zaślepka do gniazda RBE03.1100/IA/HPG/OD.

Maksymalne ciśnienie robocze: 400 bar.

Dopuszczalna temperatura pracy: -15 °C do 100 °C.

Stosować wyłącznie z gniazdem RBE03.1100/IA/HPG/OD.

